

Qatego

Montaj öncesi veri sayfası

Taş tezgah (doğal taş)

Güvenlik

KILAVUZ HAKKINDA BİLGİ

Ürünün kurulumundan önce, kurulum yerinin ayrıntılı olarak planlamasını ve tasarımını yapın.

HEDEF KİTLE VE ÖZELLİKLERİ

Ürünün kurulumu sadece sıhhi tesisatçılar tarafından yapılmalıdır.

- Sıhhi tesisatçılar, sıhhi tesisatların kurulumu/montajı sırasında ortaya çıkabilecek tehlike ve riskleri fark edip bunları önleyebilecek uygun mesleki eğitimi almış ve bu konularda gerekli bilgi ve deneyimi olan kişilerdir.
- Sıhhi tesisatçılar işlerine uygun koruyucu ekipmanları seçme ve kullanma konusunda yetkilidirler.
- Sıhhi tesisatçılar, yerel kamu hizmeti şirketlerinin kurulum düzenlemelerini ve ülkeye özgü standartları bilirler ve bunlara uyarlar.

GÜVENLİK UYARILARI

Düşen mobilya parçaları nedeniyle hayati tehlike.

Taş tezgah çok ağırdır. Düşerse ezilme veya sıkışma sonucu ciddi veya hayati tehdit eden yaralanmalar meydana gelebilir.

- Taş tezgahın, en az M12 boyutunda ağır hizmet ankrajları kullanılarak bir beton elemana bağlanması gerekir [örneğin Fischer FAZ II 12/10 (Duravit Mlz. No. # 0050980000) veya Fischer FH II 12/M6 I (Duravit Mlz. No. # 0050970000) vb.].
- Duvarın taşıma kapasitesini bir uzmana onaylatın.
- Taş tezgahı en az 2 kişi ile taşıyın ve gerekirse uygun bir taşıma aracı kullanın.
- Bu kılavuzu okuyun ve uygulayın.

Uygun olmayan taşımadan dolayı üründe hasarlar ve/veya maddi zararlar

Usulüne uygun olmayan taşıma, üründe hasarlara ve/veya örneğin sızdırma gibi maddi zararlara neden olabilir.

- Uygun güvenlik giysileri giyin.
- Darbelerden sakının.

Ön kurulum

KURULUM YERİ

Kurulum yeri aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

Kapı/içeri alma boşluğu	İçeri alma boşluklarının gerekli ölçüye sahip olup olmadığını kontrol edin. Boyutları, ağırlığı ve hareket ettirme olanaklarını dikkate alın.
Gerekli alan	Kurulum için gerekli mesafeleri bırakın.
Duvar	- Taş tezgah çok ağırdır. Duvar belirtilen yüklere dayanmalıdır. - Sabitleme malzemesi (vidalar ve dübeller) belirtilen yüklere dayanmalıdır. Bunlar dahil değildir:

SU TESİSATI


Su bağlantısı

- Su bağlantısının ve su giderinin belirtilen alanlarda monte edildiğinden emin olun.
- Montaj sadece ankastre batarya ile yapılabilir.

Ürün uyarıları

KURULUM SEÇENEKLERİ

Taş tezgah (1000 x 410 mm) raf solda veya sağda olacak şekilde monte edilebilir.

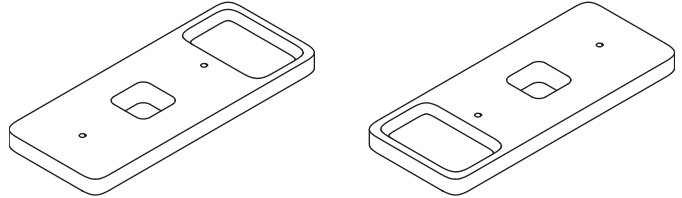

Kurulum seçeneğine bağlı olarak giderin (ve ankastre bataryanın) referans noktası değişir. Bu, sabitleme noktalarının ölçümünün başladığı noktadır. Teknik çizimde rafın sağ tarafa monte edilmesi durumundaki ölçüler verilmiştir.



Toplam ağırlık

- Taş tezgah (doğal taş) 1000 x 410 mm
- Tezgah üstü lavabo
- Tezgah üstü lavabo sabitleme malzemesi

84 kg


Önerilen aksesuar (dahil değildir):

- Mobilya tezgahı # QA4699

Gerekli aksesuar (dahil değildir):

- Çıkış kapağı
- Sifon
- Duvar için sabitleme malzemesi (vidalar ve dübelller)

TEKNİK ÇİZİM

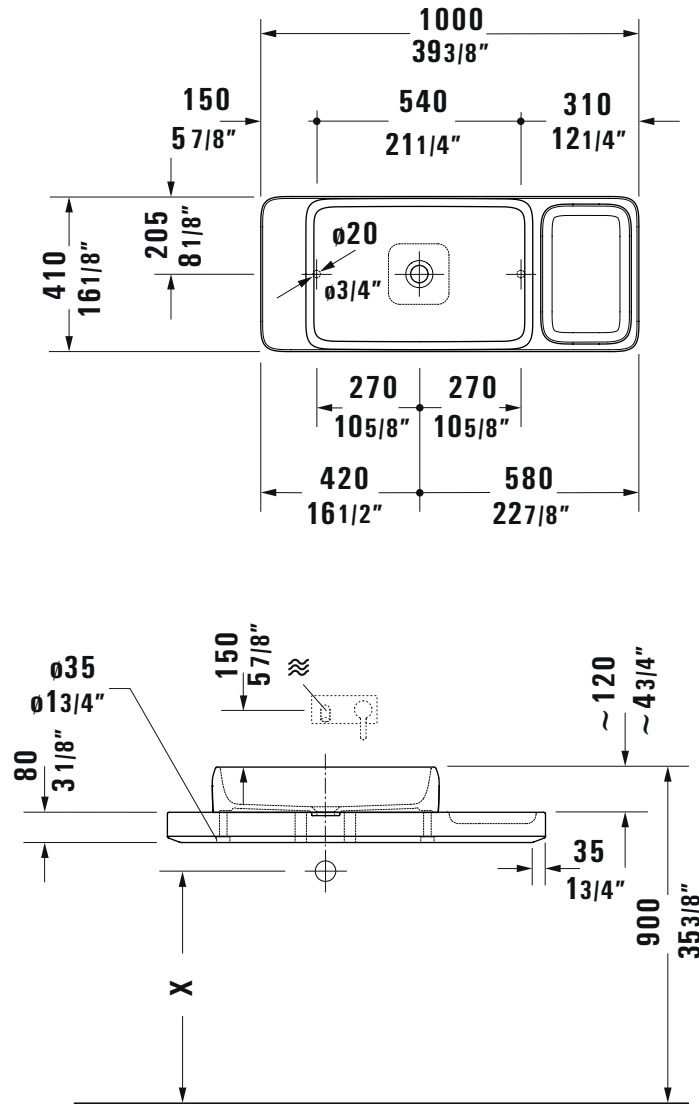



Toplam ağırlık

- 2X tezgah taşıyıcı
- Mobilya tezgahı
Min. 1200 mm x 480 mm
Maks. 2000 mm x 480 mm

27 – 36 kg
(taş tezgahsız ve
lavabosuz)

Gerekli aksesuar (dahil değildir):


- Lavabo seti: Taş tezgahlı lavabo (# D48001-D48003)
- Çıkışkapağı (# 005024)
- Lavabo (# 005026) + ek boru (200 mm)
- Duvar için sabitleme malzemesi (vidalar ve dübeller)

İsteğe bağlı aksesuar (dahil değildir):

- Ek tezgah taşıyıcı (# UV9571)
- Montaj için ağır hizmet ankrajı ve vidaları (# 005098). Sadece beton duvara montaj için uygundur.

EK TEZGAH TAŞIYICI

Taş tezgah ortaya konursa genişlik > 1600 mm'den itibaren iki ek tezgah taşıyıcı gerekir.

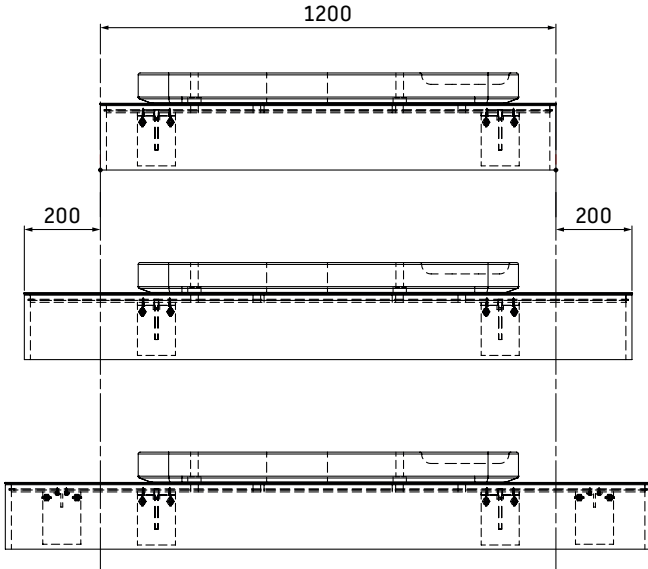

Taş tezgah sola veya sağa konursa genişlik > 1400 mm'den itibaren bir ek tezgah taşıyıcı gerekir.

