

Dizin

Uyarılar	2
Montaj hazırlığı	3
Müdahale Kapakları	5
Düz Küvetler ve Masajlı Küvetler İçin Bilgi Formları	9

Bilgiler

PLANLAMA

Ürünün montajından önce, montaj yerinin ayrıntılı olarak planlamasını ve tasarımını yapınız.

HEDEF KİTLESİ VE ÖZELLİKLERİ

Montaj ve su bağlantısı sadece bir sıhhi tesisatçı, elektrik tesisatı sadece ruhsatlı bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

Yanlış kullanım/taşıma üründe hasarlara neden olabilir.

Metal çerçeve veya hidromasaj sistemine yük binmemelidir.

- > Küveti asla metal çerçevesinden veya hidromasaj isteminden tutmayınız.

Usulüne uygun olmayan taşıma üründe hasarlara ve/veya örn. sızma gibi maddi zararlara neden olabilir.

- > Uygun güvenlik giysileri giyiniz.
- > Darbelerden sakınınız.

Ürün ve/veya maddi hasar riski!

Mahalli veya ülkeye özgü yönetmeliklerin ve standartların ihlal edilmesi üründe hasarlara ve/veya maddi hasarlara neden olabilir.

- > Yerel tedarik kurumlarının montaj hükümlerine ve ülkelere özgü standartlara mutlaka uyulması gerekmektedir.

Duravit AG usulüne uygun olmayan kullanımın veya usulüne uygun olmayan taşımanın sonuçları için sorumluluk üstlenmez.

Montaj hazırlığı

MONTAJ YERİ/ KURMA ALANI

> Kurma yerinin aşağıda belirtilen kriterlere uygun olduğundan emin olunuz

Kapılar / İçeri alma boşluğu	Montaj yerine girebilmesi için gerekli ölçüye sahip olup olmadığını kontrol edin; bu sırada ürünün montaj yerine taşınma ölçüsünü, ağırlığı ve hareket ettirme olanaklarını dikkate alın.
Gerekli alan	Küvet etrafında kurulum için gerekli mesafeleri bırakınız.
Zemin	- Tamamen düz. - Duvara dik açıda. - Zemin yapısının, üst kaplama dahil toplam kalınlığına dikkat ediniz. - Küvetin yerleştirileceği alanda, yerden ısıtma sistemi bulunmamalıdır. - Küvetler, seramik döşendikten sonra monte edilmelidir (zemin döşemesi üst kenarı). - Küvet ve hidromasaj sistemi kombinasyonuna bağlı olarak, sisteme ait bileşenlerin küvet kenarından dışarı çıkıntı yapabileceğini dikkate alın. Bundan dolayı küvetin bir küvet kasasına monte edilmesini öneriyoruz. Akrilik için tolerans: DIN 198 standardı toleransları içerisinde olmak kaydıyla ürün ölçüsünde belirtilen ölçüler dışında sapmalar söz konusu olabilir. Lütfen planlama aşamasında bu hususları dikkate alın.
Duvar	- Seramik döşenmiş. - Küvete dik açıda. - Tamamen düzgün. - Duvar yapısının, üst kaplama dahil toplam kalınlığına dikkat ediniz.

SU TESİSATI

UYARI


Taşma deliği olmayan küvetlerde taşan su odaya dolar.

> Eğer taşma deliği olmayan bir küvet takılacaksa, binayı atık ve taşma sularına karşı korumak için, DIN 1986-100'e göre bir yer süzgecinin takılması zorunludur.

UYARI

Su girişi alttan olan küvetlerde müşteri tarafından emniyet armatürü zorunlu olarak gerekmektedir (DIN EN 1717).

> Montaj şemasına dikkat ediniz.

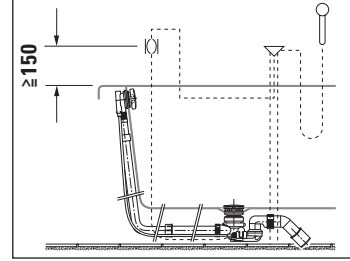

Su bağlantısı

- Su tesisatı ve gideri için olan bağlantılar, güncel standartlar ve kamusal yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.
- Su giderini (DN 50) konulacak alana aynı hizada veya konulacak alanın hemen üzerinde duvardan çıkacak şekilde konumlandırınız, tavsiye edilen alan için çizime bakınız.

MÜDAHALE KAPAKLARI VE HAVALANDIRMA

UYARI

Müdahale olanağının daha iyi olmasından dolayı çıkartılabilir bir panel ile montaj tavsiye edilmektedir.

Gömme küvet kenarlarının kaplanması

Aşağıda belirtilen müdahale kapakları bırakılmalıdır:

- Tahliye ve taşıma seti 200 x 200 mm
- Üniteler 500 x 500 mm
(Bu deliklerin konumlarını "Müdahale kapakları" bölümünden öğrenin)

- Havalandırma için dış panelde, yaklaşık 15 cm² (örneğin 3 x 5 cm veya 2 x 7,5 cm) etkin büyüklüğünde bir boşluk öngörülmelidir.

Panelli küvet

- Panelin müdahale için çıkartılması, ek yeri olmayan panellerde küvetin duvardan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bundan dolayı küvetin önünde mesafe bırakın.
- Hidromasaj sisteminin havalandırmasının (havalandırma ızgarası/havalandırma delikleri) üzerinin örtülmesi uygun değildir.

ELEKTRİK TESİSATI



TEHLİKE


Elektrik çarpmasından dolayı hayati tehlike

- > Elektrikli bileşenler üzerinde çalışırken akım girişini kesin.
- > Cihaz toprak hattına bağlanmış olmalıdır. Toprak hattına bağlı cihazlar kalıcı olarak sabit döşenmiş hatlara bağlı olmalıdır.
- > Cihazı sadece öngörülen elektrik hattına bağlayın.
- > Akım hattına ASLA ıslak ellerle dokunmayın.

Montaj hazırlığı

- > Akım beslemesi için, kendine ait akım devresi olan sabit döşenmiş bir besleme kablosu döşeyin.
 - Cihazın kendine ait kaçak akım koruma rölesi bulunmamaktadır. Cihazın, hesaplanan kaçak akımı 30 mA üzerinde olmayan bir kaçak akım koruma rölesi (RCD) üzerinden beslenmesi gerekmektedir.
 - Elektriksel ayırma sağlayan cihazların kablo bağlantılarına sabit şekilde monte edilmiş olmaları ve genel geçerli hükümlere uygun olmaları gerekmektedir. Ayrıca koruma alanı 0 – 2 dışında tesis edilerek, aşırı gerilim kategorisi II'ye uygun olan tüm kutupların kontağını ayırma özelliğine sahip olmalıdırlar.
 - Besleme hattı 3000 mm kadar dışarı sarkmalıdır.
- > Topraklama hattının döşenmesi:
 - Potansiyel dengeleme hattı 3000 mm kadar dışarı sarkmalıdır.
- > Besleme kablosunun kesitini, tip levhası üzerindeki bağlantı gücüne uygun olarak seçiniz (2,5 mm – 4 mm).
- > Koruyucu iletkenin, L ve N iletkenin 10 mm (3/8") uzun olmasından emin olunuz.
- > Bir devre kesici monte ediniz.

KORUMA BÖLGELERİ

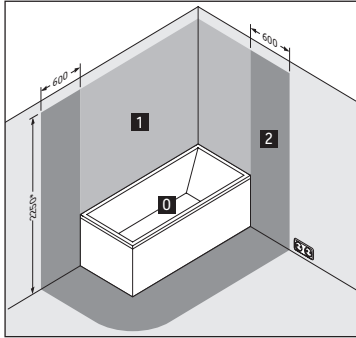

* Veya en yüksek yerde bulunan sabit duş başlığının / su çıkışının yüksekliği, her zaman daha yüksek yerde bulunan öge dikkate alınır.

HİDROMASAJ SİSTEMLERİ

Elektrik verileri

Hidromasajlı kuvvetler	Standart donanım tüketimi	Tam donanım maks. tüketimi
Hava Sistemi (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,76 kW	0,85 kW
Hava Sistemi (DuraSolid) (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,58 kW	0,58 kW
Jet Project (# 760XXX XX X JP 10XX)	0,66 kW	0,66 kW
Jet Sistemi (# 760XXX XX X JS 10XX)	0,59 kW	0,67 kW
Combi Sistem P (# 760XXX XX X CP 10XX)	1,89 kW	1,98 kW
Combi Sistem E (# 760XXX XX X CE 10XX)	1,91 kW	2,96 kW
Combi Sistem L (# 760XXX XX X CL 10XX)	1,59 kW	2,64 kW
Jet Sistemi E (# 760XXX XX X JE 10XX)	1,14 kW	2,20 kW

Akım beslemesi

76XXXX XX X XX XXX0: 220-240V AC, 50Hz

76XXXX XX X XX XXX6: 220-240V AC, 60Hz

Sigorta

I_N = 16 A

RCD

I_{ΔN} ≤ 30 mA_v

Müdahale Kapakları


Bakım

Masajlı küveti, tüm üniteler (pompa, blower ve kontrol sistemi) sorunsuz ulaşılabilir konumda olacak şekilde monte edin. Çıkarılabilir bir panel kullanılarak kurulum yapılmasını tavsiye ederiz.

Hidromasaj sistemine ait bileşenlerin konumlandırılması

Resimlerde, kontrol panelinin konumu dahil olmak üzere hidromasaj sistemine* ait bileşenlerin standart konfigürasyonu gösterilmektedir. Baş kısmında, sırt masaj kısmı bulunur (hidromasaj sistemine bağlı olarak).

Talep edilmesi halinde özel imalat mümkündür. Böyle bir durum için, talep edilen düzeni gösteren bir teknik çizim gereklidir. Talep edilen düzenin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği, Duravit tarafından test edilip onaylanır.



#760702

Açıklama



Ünite 1



Ünite 2*



Kontrol paneli**



Emiş ünitesi



Gerekli müdahale kapakları




Gerekli müdahale kapakları***

* Sadece Combi sistemler / **kontrol panellerinin sayısı hidromasajlı küvet ve ek modüllerde yapılan seçimlere göre değişir / ***Sadece ses sistemi ve/veya renkli LED'lerin bulunduğu Combi Sistem E/L uyumluları için gereklidir

Vitrium Montaj Öncesi Hazırlık


#700702 / #760702

|< 1850 x 950 >|

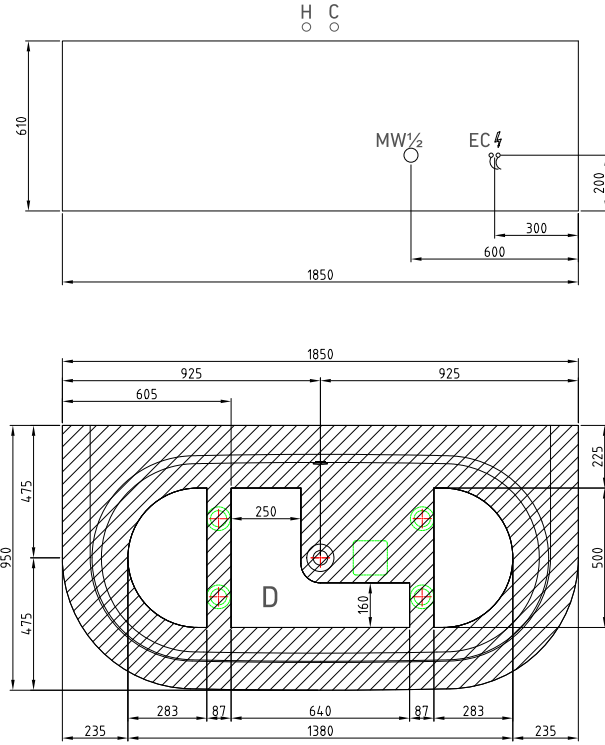


- H: Sıcak su bağlantısı
C: Soğuk su bağlantısı
D: Gider bağlantısı
MW: Temiz su girişli sifon için su çıkış ucu
EC : Elektrik bağlantısı

Düz Küvet




Sifon #792218, Küvet çıkışı #792219




Taban girişi #791228

Masajlı küvet



Sifon (dahil), Küvet çıkışı #791252




Taban girişi #791275

		Yükseklik [mm]	Ayak dahil [mm]	Taşıyıcı çerçeve dahil [mm]
X	Düz Küvet	610	-	-
X	Masajlı küvet	610	-	-

Teknik Veriler

Net ağırlık [kg]	Zemine binen yük [kg/m²]	Ambalajlı ağırlığı [kg]	Ambalajlı ölçüsü u x g x y [cm]	Gider bağlantısı [mm]	Küvet çıkışı, dış vida dişli (dç) [inch]	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
148	223	159,0	206 x 108 x 72	40/50	3/4", 1/2"	-	700702 32 0 00 0000
155	227	166,0	206 x 108 x 72	40/50	3/4", 1/2"	Air-System	760702 32 0 AS 0000

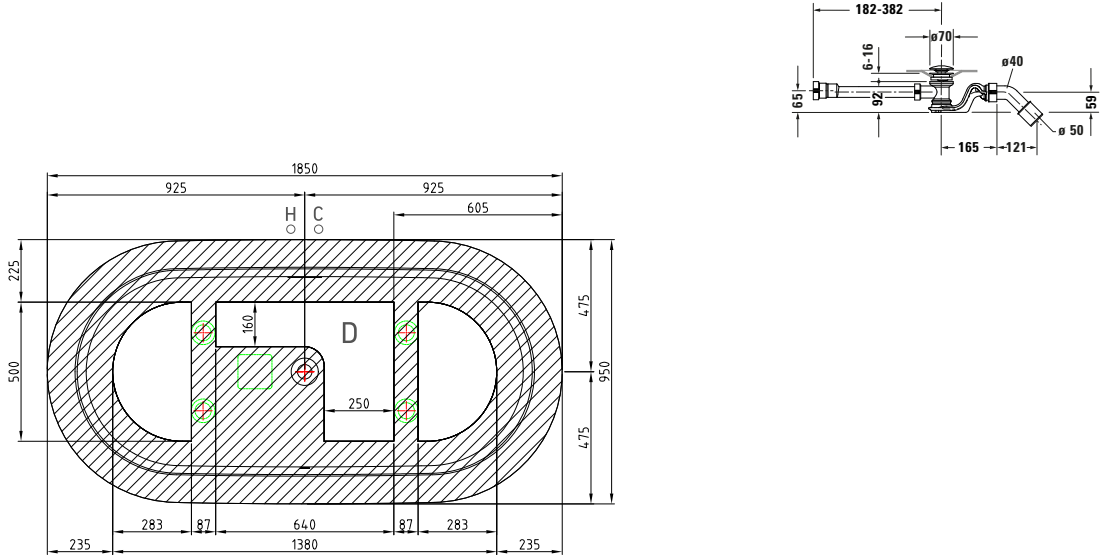Düz Küvet


- H: Sıcak su bağlantısı
C: Soğuk su bağlantısı
D: Gider bağlantısı

	Yükseklik [mm]	Ayak dahil [mm]	Taşıyıcı çerçeve dahil [mm]
Düz Küvet	610	-	-

Teknik Veriler

Net ağırlık [kg]	Zemine binen yük [kg/m²]	Ambalajlı ağırlığı [kg]	Ambalajlı ölçüsü u x g x y [cm]	Gider bağlantısı [mm]	Küvet çıkışı, dış vida dişli (dç) [inch]	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
150	245	161,0	206 x 108 x 72	40/50	-	-	700703 32 0 00 0000