
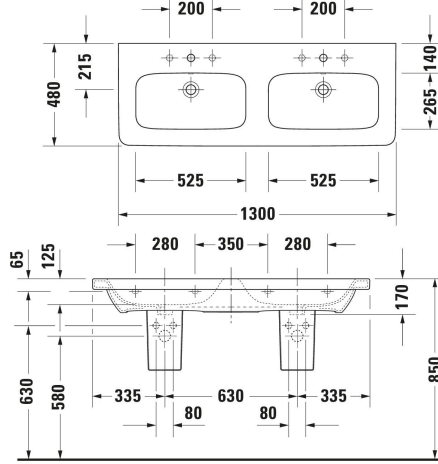


DuraStyle İkili etajerli lavabo # 2338130000

|< 1300 mm >|

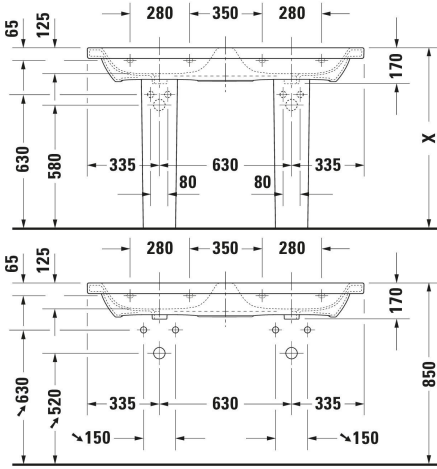

İkili etajertli lavabo	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Kare, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Evet, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 1300 mm, İç ölçüler: 525x265 mm			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin)			
Versiyon			
● ● Beyaz Parlak, Dikdörtgen, Lavabo sayısı: 2 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta	1300x480 mm	39,000 kg	2338130000
Bilgi kutusu			
1000 mm'den büyük lavabo montajı için, kodlu iki ek # 6951000000 kodlu parça gereklidir			
Aksesuar			
Push-open sifon Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
Sifon	310 x 115 mm	0.32 kg	005026
Designsiphon	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
Gerekli/Uygun ürünler			

DuraStyle İkili etajerli lavabo # 2338130000

|< 1300 mm >|

Yarım ayak Montaj türü: Duvarda asılı, 175 x 280 mm	175 x 280 mm	085830
Kolon ayak Montaj türü: Yerden, 170 x 190 mm	170 x 190 mm	085829
Asma dolap ünitesi Alt çekmece sayısı: 1, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: İkili etajerli lavabo DuraStyle # 233813, 1230 x 448 mm	1230 x 448 mm	DS6398
Asma dolap ünitesi Alt çekmece sayısı: 2, Kulpsuz, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: İkili etajerli lavabo DuraStyle # 233813, 1230 x 448 mm	1230 x 448 mm	DS6498
Havlu askısı Kolların sayısı: Montaj malzemesi dahil: Hayır, 1229 x 64 mm	1229 x 64 mm	003123
Önerilen bataryalar		
Tek kollu lavabo bataryası M Seramik kartuş, Yükseklik: 175 mm, Çıkış boyu: 113 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, pop-up sifon kumandalı set, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 46 x 143 mm	46 x 143 mm	C11020001
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 170 mm, Çıkış boyu: 139 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B11020001
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 138,5 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B21020001
Tek kollu lavabo bataryası Seramik kartuş, Yükseklik: 100 mm, Çıkış boyu: 175 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Görünür parçalar dahil, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 173 x 180 mm	173 x 180 mm	C11070003
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 170 mm, Çıkış boyu: 139 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B11020002
Tek kollu lavabo bataryası Seramik kartuş, Yükseklik: 100 mm, Çıkış boyu: 225 mm, Bağlantı türü: İç Set, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Görünür parçalar dahil, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 173 x 230 mm	173 x 230 mm	C11070004
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 138,5 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B21020002
Teklif metni		

DuraStyle İkili etajerli lavabo # 2338130000

|< 1300 mm >|

Duravit DuraStyle İkili etajerli lavabo 1300 mm, Tasarımcı: Matteo Thun & Antonio Rodriguez, Sıhhi seramik, Duvarda asılı, Su taşma deliği, Sifon konumu: Orta, Alt yüzeyi komple sırtlanmış, Depolama yüzeyi: Batarya bankı, Lavabo sayısı: 2, Lavabo şekli: Kare, Lavabonun yeri: n/a, Mobilya için uygun, Yarım ayak için uygun, Kolon ayak için uygun, Batarya bankı, Lavabo genişliği: 525 mm, Lavabo derinliği: 265 mm, Ebatlar (Genişlik / Uzunluk x Derinlik / Genişlik x Yükseklik): 1300 x 480 x 170 mm

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.