


ME by Starck Asma klozet # 253009..00 / 253009..00 / 253009..00

| < 370 mm > |

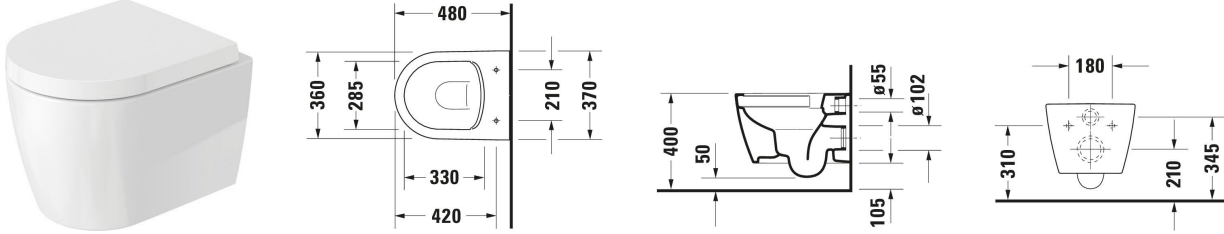

Asma klozet	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Klasik sifon, rimless, Yıkama prensibi: Yer değiştirme, Çıkış yatay, Montaj elemanları dahil: Durafix			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin) AA White HygieneGlaze Plus (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness) AC White Satin Matt HygieneGlaze Plus (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness)			
Versiyon			
♣ Beyaz Parlak, Yıkama suyu miktarı: 4,5 l	370x480 mm	23,630 kg	253009..00
♣ Beyaz Parlak, DuraShield, Yıkama suyu miktarı: 4,5/3 l	370x480 mm	23,630 kg	253009..00
♣ Beyaz İpeksi mat, DuraShield, Yıkama suyu miktarı: 4,5/3 l	370x480 mm	23,630 kg	253009..00
Seramik için aksesuarlar için Beyaz Parlak, Yıkama suyu miktarı: 4,5 l			
Montaj Bunlar için uygun: Asma bide, Asma klozet	180 x 42 mm	0.69 kg	006500
Aksesuar			
Susturucu seti	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Gerekli/Uygun ürünler			
Klozet kapağı Amortisör: Evet, Çıkartılabilir kapak, Menteşe malzemesi: Paslanmaz çelik, 374 x 438 mm	374 x 438 mm		002019
Klozet kapağı Amortisör: Hayır, Menteşe malzemesi: Paslanmaz çelik, 374 x 438 mm	374 x 438 mm		002011
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm		WD1011

ME by Starck Asma klozet # 253009..00 / 253009..00 / 253009..00

| < 370 mm > |

WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Hijyenik yıkama, 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Elektronik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	WD1013
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Koku giderme için uygun, Fan tetikleyicisi: Otomatik, Elle, Bir düğmeye dokunarak, Temassız, Hijyenik yıkama, 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Elektronik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	WD1014
WC için gömme rezervuar tuğla duvar Montaj türü: Gömme ve duvara örererek, Montaj türü: Islak alanlar, Maksimum projeksiyon klozet: 700 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, 153 x 445 mm	WD1015
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	WD1016
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	WD1017
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	WD1018

ME by Starck Asma klozet # 253009..00 / 253009..00 / 253009..00

|< 370 mm >|

WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir 155 x 500 mm	WD1019
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama 155 x 500 mm	WD1020
Teklif metni	
Duravit ME by Starck Asma klozet kompakt 480 mm, Tasarımcı: Philippe Starck, Sifon şekli: Klasik sifon, Yıkama kanalı: -Siz, Sıhhi seramik, Duvarda asılı, Çıkış: yatay, Montaj elemanları dahil: Durafix, Unified Water Label (UWL) Sınıfı: 1, Ebatlar (Genişlik / Uzunluk x Derinlik / Genişlik x Yükseklik): 370 x 480 x 350 mm	

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.