


D-Neo Asma klozet # 257739..75 / 257739..75

| < 370 mm > |

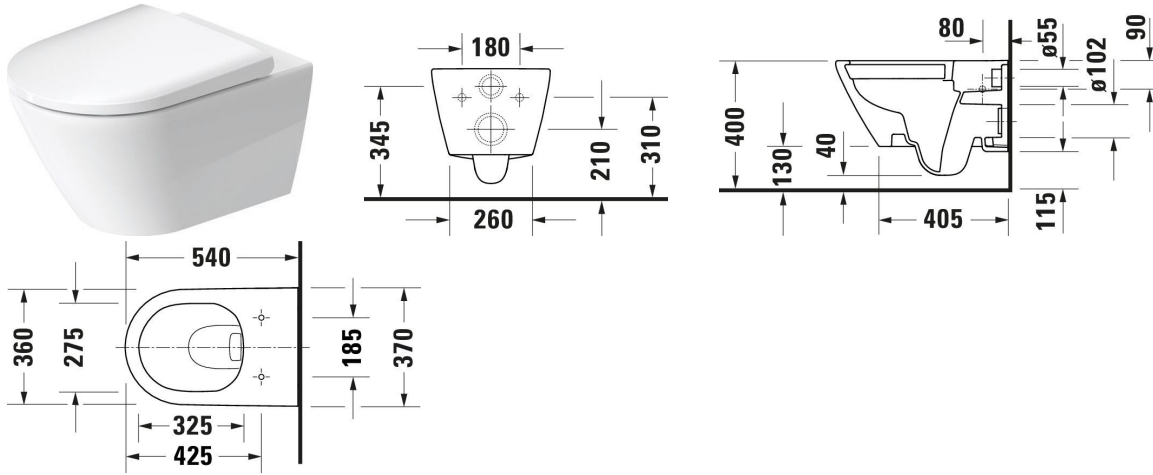

Asma klozet	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Yıkamalı klozet, Klasik sifon, rimless, Yıkama prensibi: Yer değiştirme, Çıkış yatay, Montaj elemanları dahil: Durafix			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin) AD Anthracite Matt			
Versiyon			
♣	370x540 mm	22,000 kg	257739..75
♣	370x540 mm	22,000 kg	257739..75
Seramik için aksesuarlar			
Montaj Bunlar için uygun: Asma bide, Asma klozet	180 x 42 mm	0.69 kg	006500
Gerekli/Uygun ürünler			
Klozet kapağı Amortisör: Hayır, Menteşe malzemesi: Paslanmaz çelik, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002161
Klozet kapağı Amortisör: Evet, Menteşe malzemesi: Paslanmaz çelik, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002169
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm		WD1011

D-Neo Asma klozet # 257739..75 / 257739..75

| < 370 mm > |

WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Hijyenik yıkama, 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Elektronik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	WD1013
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Koku giderme için uygun, Fan tetikleyicisi: Otomatik, Elle, Bir düğmeye dokunarak, Temassız, Hijyenik yıkama, 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Elektronik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	WD1014
WC için gömme rezervuar tuğla duvar Montaj türü: Gömme ve duvara örererek, Montaj türü: Islak alanlar, Maksimum projeksiyon klozet: 700 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, 153 x 445 mm	WD1015
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	WD1016
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	WD1017
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	WD1018

D-Neo Asma klozet # 257739..75 / 257739..75

|< 370 mm >|

WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir 155 x 500 mm yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	WD1019
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama 155 x 500 mm hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l, 155 x 500 mm	WD1020
Teklif metni	
Duravit D-Neo Asma klozet 540 mm, Tasarımcı: Bertrand Lejoly, Sifon şekli: Klasik sifon, Yıkama kanalı: -Siz, Sıhhi seramik, Duvarda asılı, Çıkış: yatay, Montaj elemanları dahil: Durafix, Unified Water Label (UWL) Sınıfı: 1	

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.