


DuraSystem® WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard # WD1011000000

| < 155 mm > |

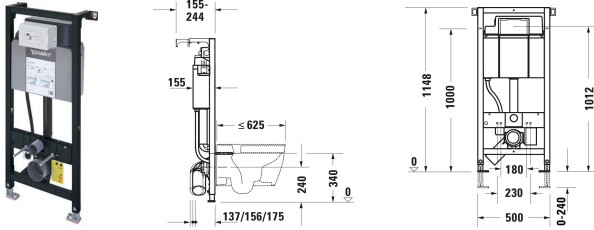

WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin)			
Versiyon			
	155x500 mm	16,000 kg	WD1011000000
Suitable products			
WC için mekanik kumanda paneli A1 ABS, Çift Yıkama, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi teknolojisi: Elle, Montaj türü: hemzemin, Sıva altı montaj, Montaj çerçevesi dahil, Montaj aksesuarı dahildir, İtici çubuk dahil	10 x 217 mm	0.3 kg	WD5001
WC için mekanik kumanda paneli A1 Cam, Çift Yıkama, Yıkama sistemi teknolojisi: Elle, Montaj türü: hemzemin, Montaj çerçevesi dahil, Montaj aksesuarı dahildir, İtici çubuk dahil	14 x 230 mm	0.7 kg	WD5002
Montaj aksesuarları			
Bağlantı seti Akıllı klozetler	220 x 260 mm	0.55 kg	100691
Ankastre çerçevesi Montaj türü: Sıva altı montaj	290 x 210 mm	0.3 kg	WD6001
WC için duvar bağlantı seti 365 mm, uzatılmış	365 x 180 mm	0.8 kg	WD6010
Uzatma seti Yükseltilmiş montaj yüksekliği için uygundur	230 x 310 mm	1.73 kg	WD6012
Susturucu seti	65 x 35 mm	0.057 kg	WD6015
Suitable products			
WC için mekanik kumanda paneli A1 Paslanmaz çelik, Çift Yıkama, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi teknolojisi: Elle, Montaj türü: hemzemin, Montaj çerçevesi dahil, Montaj aksesuarı dahildir, İtici çubuk dahil	25 x 217 mm	0.662 kg	WD5012
Gerekli/Uygun ürünler			

DuraSystem® WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard # WD1011000000

| < 155 mm > |

Akıllı kapak için asma klozet Yıkama suyu miktarı: 4,5 l, Klasik sifon, Yıkama kanalı: kapalı, Yıkama prensibi: Yer değiştirme, Çıkış yatay, Montaj elemanları dahil: Durafix, SensoWash bağlantı seti dahil, 365 x 620 mm	222659
Akıllı kapak için asma klozet Klasik sifon, Yıkama kanalı: kapalı, Yıkama prensibi: Yer değiştirme, Çıkış yatay, Montaj elemanları dahil: Durafix, SensoWash bağlantı seti dahil, 376 x 620 mm	253759
Akıllı kapak için asma klozet Klasik sifon, rimless, Yıkama prensibi: Yer değiştirme, Çıkış yatay, Montaj elemanları dahil: Durafix, SensoWash bağlantı seti dahil, 376 x 620 mm	254259
Akıllı kapak için asma klozet Klasik sifon, Yıkama kanalı: kapalı, Yıkama prensibi: Yer değiştirme, Çıkış yatay, Montaj elemanları dahil: Durafix, SensoWash bağlantı seti dahil, 373 x 570 mm	252859
Akıllı kapak için asma klozet Klasik sifon, rimless, Yıkama prensibi: Yer değiştirme, Çıkış yatay, Montaj elemanları dahil: Durafix, SensoWash bağlantı seti dahil, 370 x 570 mm	252959
Asma klozet Klasik sifon, rimless, Yıkama prensibi: Yer değiştirme, Çıkış yatay, Montaj elemanları dahil: Durafix, 370 x 480 mm	253009
Asma klozet set kutusu , 370 x 540 mm	452739
Asma klozet set kutusu , 370 x 540 mm	457739
Asma klozet set kutusu , 370 x 540 mm	453839

Teklif metni

Ek isim: Standard, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Su bağlantısı konumu: Sol, Arka, Yıkama sistemi konumu: Önde, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi teknolojisi: Elle, Yüksek su kullanımı: 6 l, Düşük su kullanımı: 3 l, Sifon türü: Çift Yıkama, Rezervuar hacmi: 9 l, min. su kullanımı: 3 l, Maks. yıkama suyu miktarı: 7 l, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önu, Montaj türü: Kuru alan, Su bağlantısı ölçüleri: 1/2 inç, Su şebekesi bağlantı türü: Dıştan dış, Yüzey kaplama çerçevesi: Elektrostatik toz boyalı, Yıkama akışı kelebeği, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Tatlı su izolasyonu, Kendinden destekli, SensoWash ön hazırlığı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Asma klozet M12 için montaj seti dahil, Köşe valf dahil, Özel kurulum için kurulum ekipmanı dahil, Alçıpan yapıları için kurulum ekipmanı dahil, PE asma klozet çıkış borusu DN 90/90 dahil, PE asma klozet çıkış bağlantı tesisatı DN 90 dahil, PE asma klozet çıkış borusu için küçültme DN 90/110 dahil, Rezervuar dahil, Montaj talimatları dahil: dijital ve baskı

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.