


DuraSystem® WC için mekanik kumanda paneli A1 #
WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1001

|< 10 mm >|

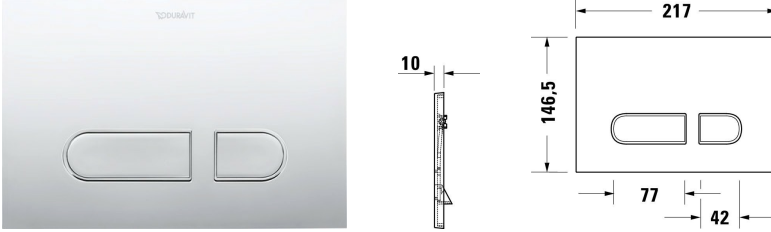

WC için mekanik kumanda paneli A1	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
ABS, Çift Yıkama, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi teknolojisi: Elle, Montaj türü: hemzemin, Sıva altı montaj, Montaj çerçevesi dahil, Montaj aksesuarı dahildir, İtici çubuk dahil			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin) 10 Krom 34 Polished Gold 46 Siyah Mat			
Versiyon			
Beyaz	10x217 mm	0,300 kg	WD5001..1000
Krom Parlak	10x217 mm	0,300 kg	WD5001..1000
Siyah Mat	10x217 mm	0,313 kg	WD5001..1000
Altın Cıvalı	10x217 mm	0,313 kg	WD5001..1001
Bilgi kutusu			
Ankastre montaj için (Tuğla duvar ve kısaltılmış yüksekliğe sahip ürünler hariç) #WD6001 011 000 (beyaz) veya #WD6001 021 000 (parlak krom) montaj çerçevesi sipariş edilmelidir			
Suitable products için Beyaz			
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	155 x 500 mm	0.999 kg	WD1011
WC için gömme rezervuar tuğla duvar Montaj türü: Gömme ve duvara öreerek, Montaj türü: Islak alanlar, Maksimum projeksiyon klozet: 700 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği	153 x 445 mm	8.1 kg	WD1015

DuraSystem® WC için mekanik kumanda paneli A1 #
WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1000 / WD5001..1001

|< 10 mm >|

WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	155 x 500 mm	14 kg	WD1016
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	155 x 500 mm	14 kg	WD1017
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	155 x 500 mm	15 kg	WD1018
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	155 x 500 mm	15 kg	WD1019
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	155 x 500 mm	16 kg	WD1020
Montaj aksesuarları için Beyaz, Krom Parlak			
Ankastre çerçevesi Montaj türü: Siva altı montaj	290 x 210 mm	0.3 kg	WD6001

Teklif metni

Ek isim: A1, Ön plaka malzemesi: ABS, Yıkama sistemi konumu: Önde, Yukarı, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi teknolojisi: Elle, Sifon türü: Çift Yıkama, Montaj türü: hemzemin, Siva altı montaj, İtici çubuk dahil, Montaj çerçevesi dahil, Montaj talimatları dahil: dijital ve baskı, Bakım talimatları dahil: dijital ve baskı

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.