


DuraSystem® Uzatma seti # WD6012000000

| < 230 mm > |

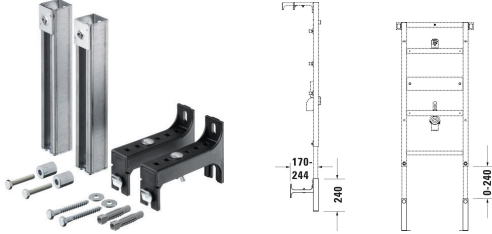

Uzatma seti	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Yükseltilmiş montaj yüksekliği için uygundur			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin)			
Versiyon			
	230x310 mm	1,730 kg	WD6012000000
Montaj aksesuarları			
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	155 x 500 mm	0.999 kg	WD1011
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Hijyenik yıkama, 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Elektronik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	155 x 500 mm	16 kg	WD1013
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Koku giderme için uygun, Fan tetikleyicisi: Otomatik, Elle, Bir düğmeye dokunarak, Temassız, Hijyenik yıkama, 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Elektronik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	155 x 500 mm	17.5 kg	WD1014

WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, 155 x 500 mm 14 kg WD1016	WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, 155 x 500 mm 14 kg WD1017
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, 155 x 500 mm 15 kg WD1018	WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: ÖndeYukarı, 155 x 500 mm 15 kg WD1019
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, 155 x 500 mm 16 kg WD1020
Pisuar için gömme rezervuar Standard Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Çapraz çubuk malzemesi: Ahşap, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Savaş işaretleme, Araç işaretleme planı, Yüksekliği ayarlanabilir çapraz çubuklar: 240 mm, Atık su borusu mangesi DN 50 dâhil, Ayak dahil, HT- çıkış borusu DN 50 dahil, Özel kurulum için kurulum ekipmanı dahil, Alçıpan yapıları için kurulum ekipmanı dahil, Inkl. schallgedämmte Wandscheiben G1/2"	Pisuar için gömme rezervuar Standard Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Çapraz çubuk malzemesi: Ahşap, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Savaş işaretleme, Araç işaretleme planı, Yüksekliği ayarlanabilir çapraz çubuklar: 240 mm, Atık su borusu mangesi DN 50 dâhil, Ayak dahil, HT- çıkış borusu DN 50 dahil, Özel kurulum için kurulum ekipmanı dahil, Alçıpan yapıları için kurulum ekipmanı dahil, Inkl. schallgedämmte Wandscheiben G1/2" 170 x 500 mm 11 kg WD3003

Pisuvlar için gömme rezervuar Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Elektronik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Çapraz çubuk malzemesi: Ahşap, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Sayaç işaretleme, Araç işaretleme planı, Yüksekliği ayarlanabilir çapraz çubuklar: 240 mm, Atık su borusu mensesi DN 50 dâhil, Ayak dâhil, HT- çıkış borusu DN 50 dâhil, Özel kurulum için kurulum ekipmanı dâhil, Alçıpan yapıları için kurulum ekipmanı dâhil, Inkl. schallgedämmte Wandscheiben G1/2"

170 x 500 mm

12 kg

WD3004

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.