




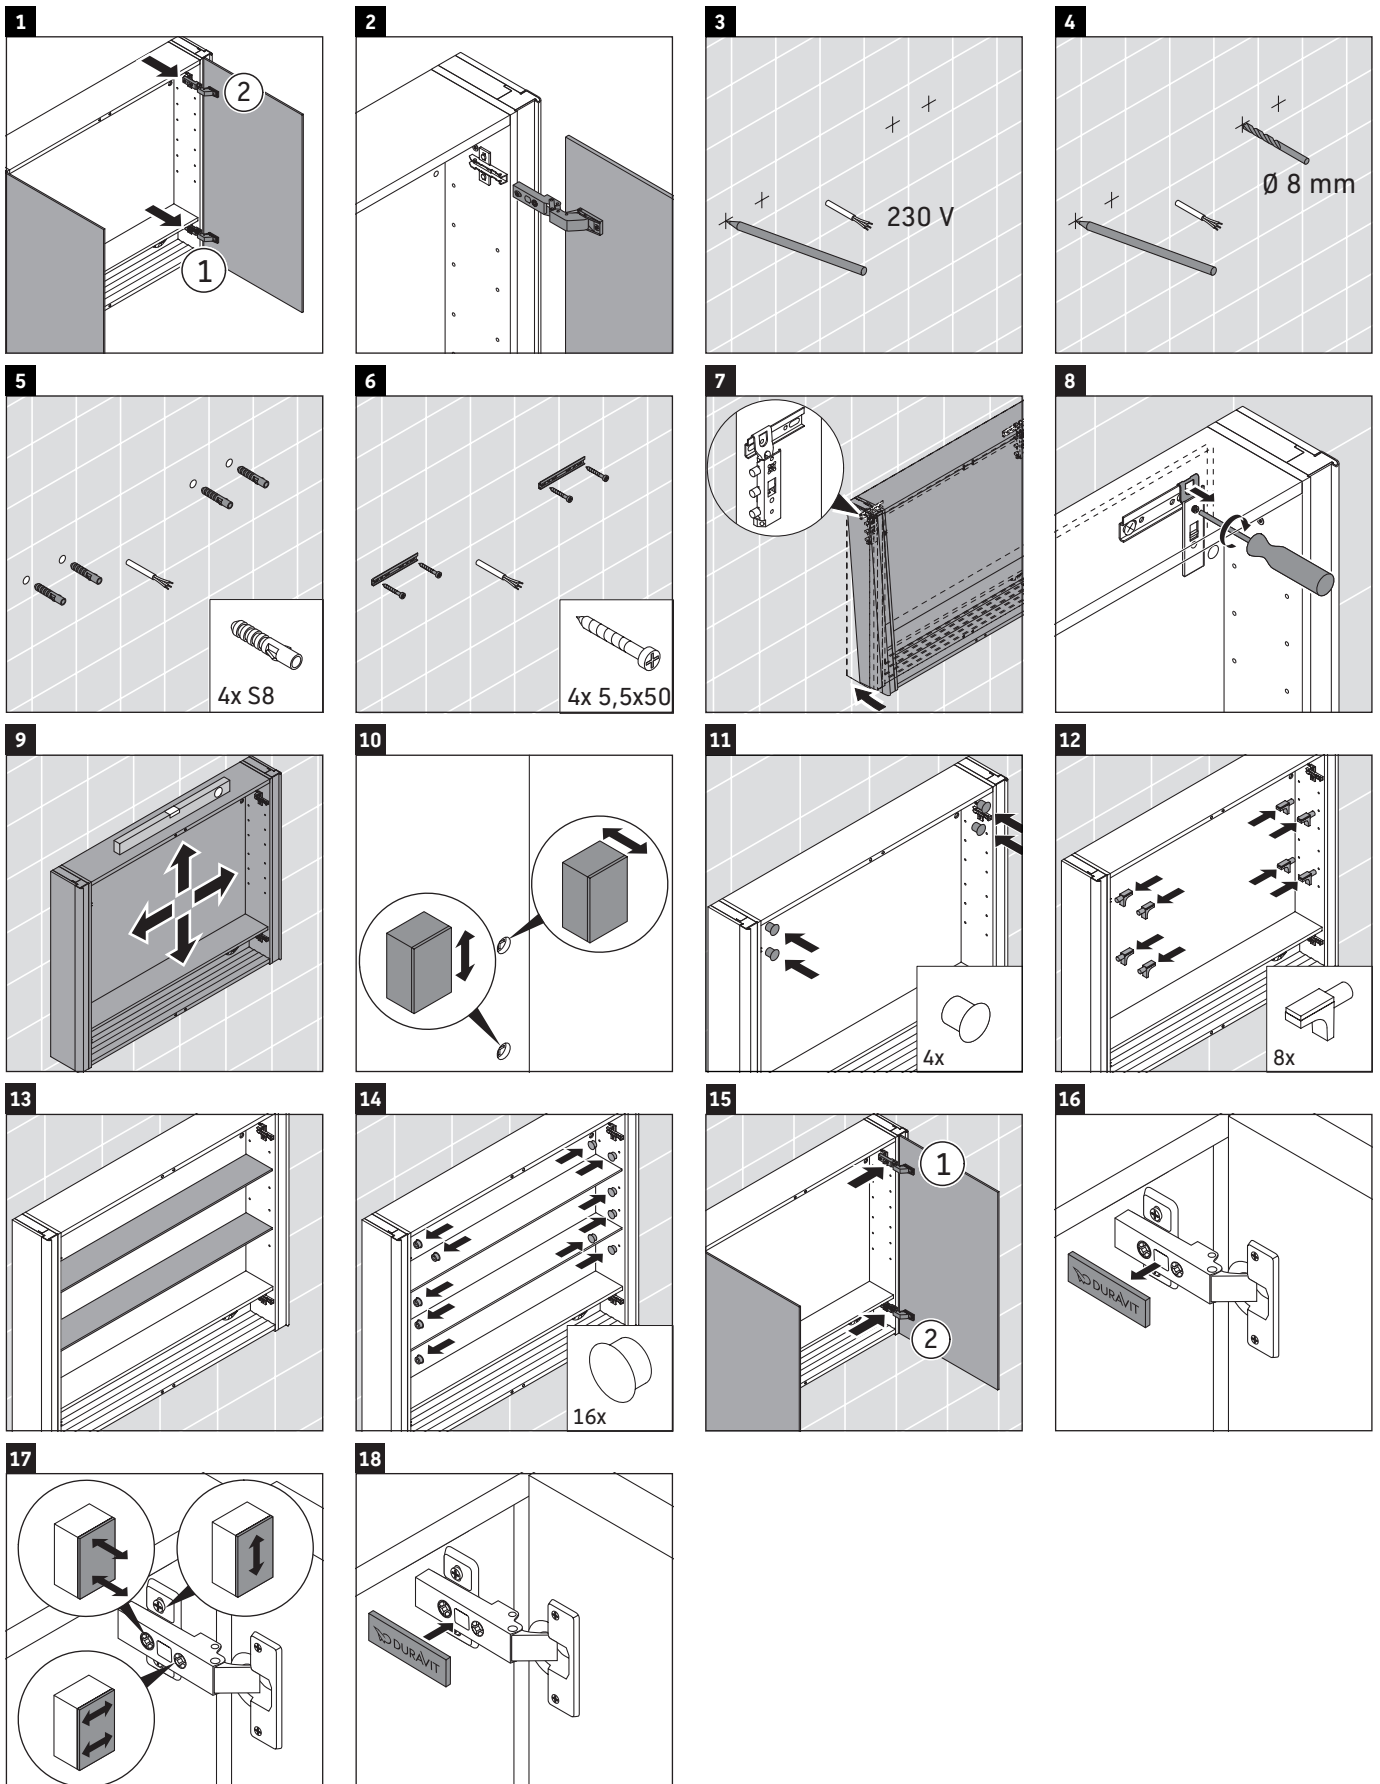

---

**Montaj kılavuzu**

elektrikli unsurları olan banyo mobilyaları için



Güvenlik

2



Elektrik tesisatı

3



## Güvenlik

### Amacına uygun kullanım

Montaj kılavuzu Duravit ürününün bir parçasıdır ve ürünün elektrik tesisatını yapan kişilere yöneliktir. Montaj kılavuzunun titizlikle okunması ve her an erişilebilecek bir yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

### Hedef Kitlesi ve Özellikleri

Elektrik tesisatı sadece meslek eğitimi görmüş elektrik uzmanları tarafından monte edilmelidir.

### Duravit ürünlerinin koruma türü

Elektrikli unsurları olan Duravit ürünlerinin koruma türü en az IP 44 standardına uygundur.

### Apliklerin koruma sınıfları

| Koruma sınıfı | Bağlantı hattı                   |
|---------------|----------------------------------|
| I             | H05VV-F, 3x 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| II            | H03VV-F, 2x 0,75 mm <sup>2</sup> |

### Direktifler ve standartlar

Duravit ürünleri CE işareti direktiflerine uygundur:



### İşaretler ve semboller

| Sembol | Anlamı                  |
|--------|-------------------------|
| >      | İşlem yapılması gerekli |

### Bertaraf edilmesi

- Atıl ürünü evsel atıklarla bertaraf etmeyiniz. Bu sembolü olan ürünler AEEE Yönetmeliği uyarınca, atık elektrikli eşyalara ait yerel toplama merkezleri aracılığıyla bertaraf edilmelidir.



### Güvenlik uyarıları

#### Hayati tehlike

Akımla temas elektrik çarpmasına neden olur.


- > Elektrik tesisatını ulusal, Avrupa ve uluslararası direktiflere ve standartlara uygun olarak yapınız.
- > Ülkeye özgü standartlar, mahalli yönetmelikler ve alçak gerilim direktifine göre ıslak mekanlar için koruma bölgelerine uyunuz.
- > ıslak mekanlarda ve diğer özel olarak belirtilmiş mekanlarda elektrik bağlantısını bir GFI topraklama hatası devre kesicisi üzerinden gerçekleştiriniz.
- > Tesisat işlerinden önce elektrikli bileşeni akım şebekesinden kesiniz.
- > Herhangi bir bileşen üzerinde gerilim bulunmamasına dikkat ediniz.
- > Akım girişinin yanlışlıkla devreye alınmasını önleyiniz.

#### İçine yabancı cisim ve su girmesi

İşletme maddesi içinde yabancı madde veya su, üründe hasarlara yol açabilen bir kısa devreye neden olur.

- > Duravit ürünleri için koruma bölgelerine dikkat ediniz.

#### Koruma bölgeleri

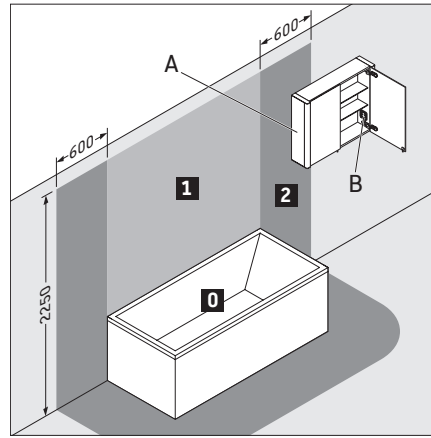

- A** IP 44 koruma sınıfına sahip aynalı dolap bölge 2 içine girebilir.
- B** Aynalı dolapta mevcut bir priz, söz konusu bu bölgelerin dışında kalan bir yere monte edilmiş olmalıdır


### Enerji verimliliği sınıfı

- Bu üründe, enerji verimliliği sınıfı D olan bir ışık kaynağı vardır.




## Koruma sınıfı I için elektrik tesisatı

## Elektrik bağlantısı

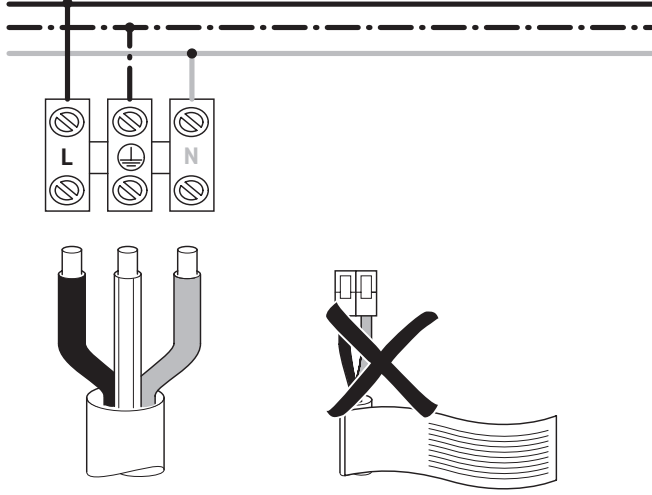


## Harici bir tuşun opsiyonel bağlantısı


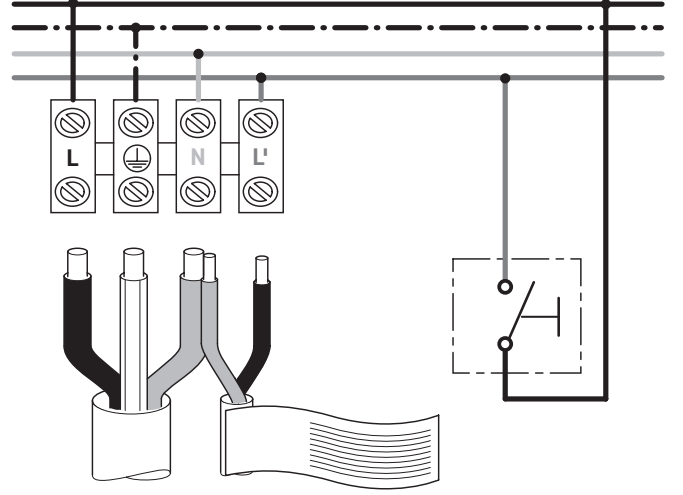


## Koruma sınıfı II için elektrik tesisatı

## Elektrik bağlantısı

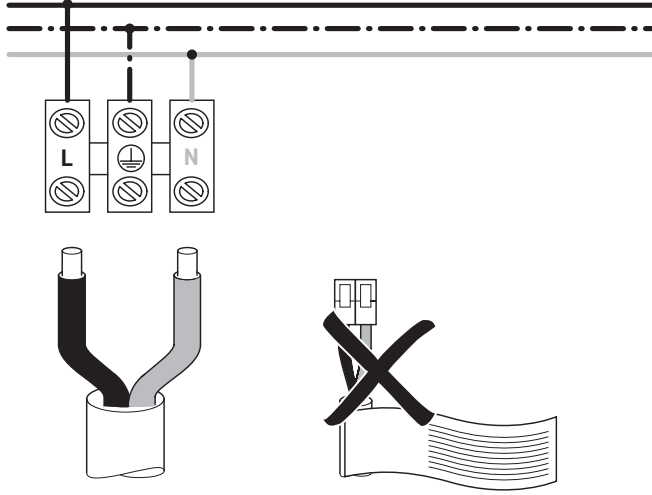

## Harici bir tuşun opsiyonel bağlantısı

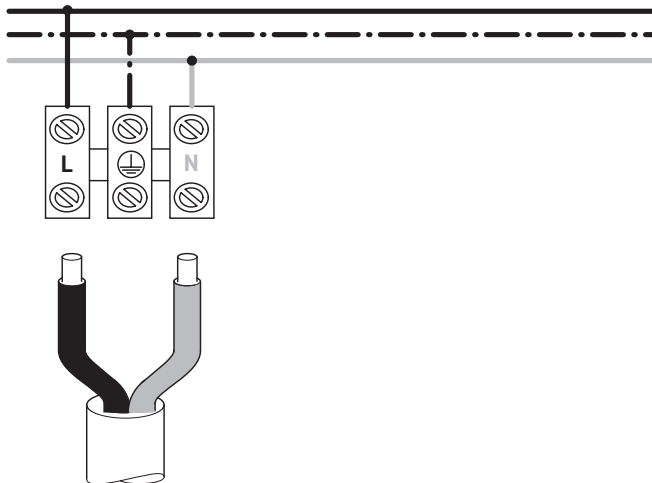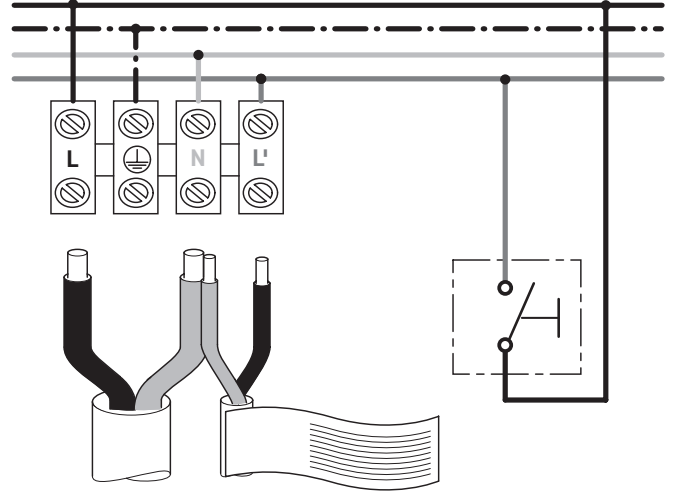

**DURAVIT AG**  
P.O. Box 240  
Werderstr. 36  
78132 Hornberg  
Germany  
Phone +49 7833 70 0  
Fax +49 7833 70 289  
[info@duravit.com](mailto:info@duravit.com)  
[www.duravit.com](http://www.duravit.com)

